

Iris





Descripció

Estructura fabricada amb alumini endurit, reforçada amb nerviat intern i amb un perfil de 2 mm de gruix.

Cargols fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

Accessoris: taps fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.


Rodes integrades en el disseny.

Respatller regulable en 5 posicions.

Regulador de respatller dissenyat per impedir l'atrapament de mans i per evitar moviments bruscos durant la regulació.

Acabats

Estructura - alumini texturitzat



Blanc



Alumini



Tòrtora

Teixit Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00







Descripción

Estructura fabricada con aluminio endurecido, reforzada con nervadura interna y con un perfil de 2 mm de grosor.

Tornillos fabricados en acero inoxidable AISI 304, que ofrecen una gran resistencia a la corrosión.

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores, de acuerdo con las regulaciones internacionales QUALICOAT y la normativa ISO-2409 e ISO-2360.

Tejido Balliu que combina PVC y poliéster en una estructura de doble trama y urdimbre con un acabado termofijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y alta densidad, superando pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, obteniendo la clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 8 sobre 8.

Accesorios: tapones fabricados en resina de polipropileno resistente a los rayos UV.


Ruedas integradas en el diseño.

Respaldo regulable en 5 posiciones.

Regulador de respaldo diseñado para evitar el atrapamiento de manos y prevenir movimientos bruscos durante el ajuste.

Acabados

Estructura - aluminio texturizado



Blanco



Aluminio



Tórtola

Tejido Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00



Iris • Sun lounger

balliu



Description

Structure made of hardened aluminum, reinforced with internal ribbing and with a 2 mm thick profile.

Screws made of AISI 304 stainless steel, offering excellent corrosion resistance.

Powder coating based on polyester resins, providing high resistance to light and outdoor environments, in compliance with international QUALICOAT regulations and ISO-2409 and ISO-2360 standards.

Balliu fabric combining PVC and polyester in a double-weave structure with a heat-set finish. It offers durability, breathability, and high density, exceeding safety tests according to EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014 standards, achieving a "Non-Ignition" (NI) classification. UV-resistant with a resistance rating of 8 out of 8.

Accessories: end caps made of UV-resistant polypropylene resin.


Wheels integrated into the design.

Backrest adjustable to 5 positions.

Backrest adjuster designed to prevent hand entrapment and avoid sudden movements during adjustment.

Finishes

Structure - textured aluminum



White



Aluminum



Turtledove

Balliu fabric



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00



Maintenance

Weekly: Visually inspect the general condition, removing any dirt and ensuring there are no breaks or damage that could pose a risk to users.


Monthly: Check the correct tension of the fabric. Ensure the aluminum structure has no damage or deep scratches. Make sure the robustness and structural stability are correct. Inspect the condition of the end caps and wheels.

Annually: Check the condition and tension of the fabrics. Verify the correct functioning of the support and the backrest adjuster. Replace any components that may be in poor condition.

Wintering or stockage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any traces of moisture, sand, and sea salt. Store in a dry environment, in a horizontal position, stacked in piles of 10 units.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is exposed to environments with high humidity, salinity, or irrigation systems, it is recommended to increase the maintenance frequency. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use pH-neutral products. Use a soft cloth for cleaning the product.

Measures and capacity

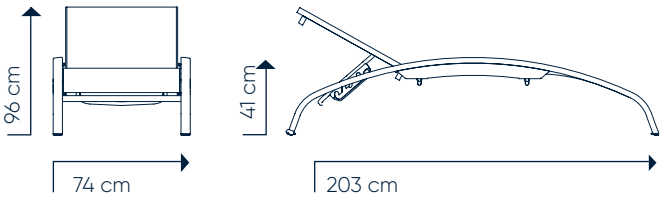

Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	2 u.	208x77x58 cm	31,4 kg	0,93 m³

Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube
170 u.	56 u.	120 u.	120 u.



Description

Structure fabriquée en aluminium trempé, renforcée par une nervure interne et avec un profil de 2 mm d'épaisseur.

Vis en acier inoxydable AISI 304, offrant une excellente résistance à la corrosion.

Peinture en poudre à base de résines de polyester, offrant une grande résistance à la lumière et aux environnements extérieurs, conforme aux réglementations internationales QUALICOAT et aux normes ISO-2409 et ISO-2360.

Tissu Balliu combinant PVC et polyester dans une structure à double trame et chaîne, avec une finition thermofixée. Il offre durabilité, respirabilité et haute densité, surpassant les tests de sécurité selon les normes EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014, avec une classification « Non Inflammable » (NI). Résistant aux UV avec un indice de résistance de 8 sur 8.

Accessories: embouts fabriqués en résine de polypropylène résistante aux UV.


Roues intégrées dans le design.

Dossier réglable en 5 positions.

Régulateur de dossier conçu pour éviter le coincement des mains et prévenir les mouvements brusques lors du réglage.

Finitions

Structure - aluminium texturé



Blanc



Aluminium



Tourterelle

Toile Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00




40/00



50/00



61/00

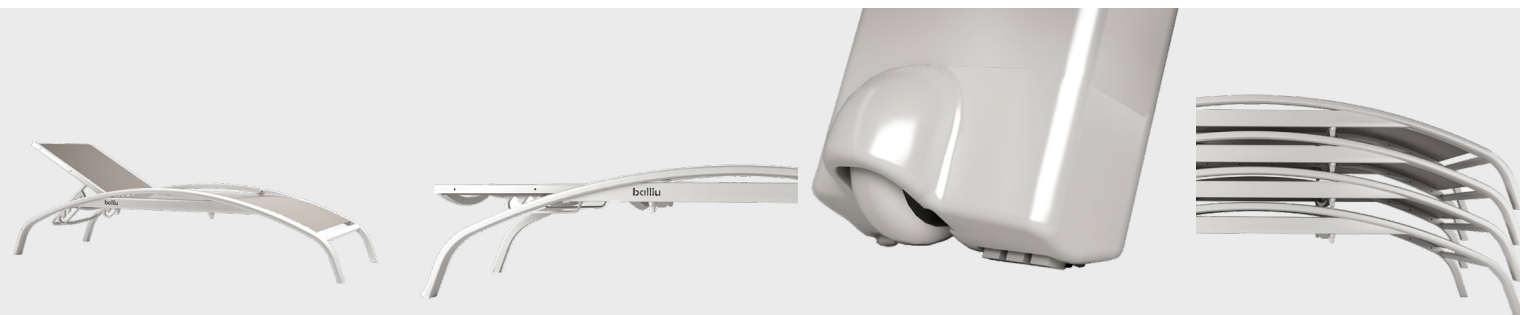

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant les résidus de saleté et en s'assurant qu'il n'y ait pas de cassures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.


Mensuel: Vérifier la bonne tension du tissu. Vérifier que la structure en aluminium ne présente pas de dommages ou de rayures profondes. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelle soient correctes. Contrôler l'état des embouts et des roues.

Annuel: Vérifier l'état des tissus et leur tension. Vérifier le bon fonctionnement du support et du régulateur. Remplacer les pièces pouvant être en mauvais état.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer les traces d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un endroit sec, en position horizontale et par piles de 10 unités.

Observations: Utilisez toujours des pièces détachées Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces détachées pour d'autres marques. Si le produit est exposé à des environnements avec une humidité ou salinité élevée ou des systèmes d'irrigation, il est recommandé d'augmenter la fréquence du plan de maintenance. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé la maintenance. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Utilisez toujours des produits au pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Dimensions et capacité

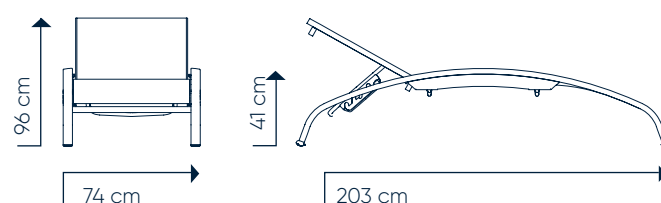

Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	2 u.	208x77x58 cm	31,4 kg	0,93 m ³

Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube
170 u.	56 u.	120 u.	120 u.

