

Marina

Mini tumbona | Deckchair



Marina • Mini gandula

balliu


Descripció

Estructura fabricada amb alumini endurit i amb un perfil de 2 mm de gruix.

Cargols fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

Accessoris: taps fabricats en resina de polipropilè.

Producte **certificat** d'acord amb la normativa europea UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 i UNE-EN 1022:2019.

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps.

Anual: Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està exposat a ambients amb elevada humitat, salinitat o sistemes de reg, es recomana incrementar la freqüència del pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

Acabats

Estructura - alumini texturitzat



Blanc



Alumini

Teixit Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Mesures i capacitat

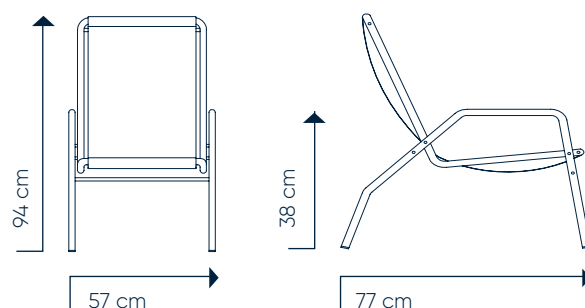

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Palet	10 u.	70x95x210 cm	60 kg	1,54 m ³



Marina • Mini tumbona

balliu


Descripción

Estructura fabricada en aluminio endurecido con un perfil de 2 mm de grosor.

Tornillos en acero inoxidable AISI 304 que ofrece una alta resistencia a la corrosión.

Pintura en polvo a base de resinas de poliéster, con gran resistencia a la luz y a ambientes exteriores, conforme con las normativas internacionales QUALICOAT y los estándares ISO-2409 e ISO-2360.

Tejido Balliu compuesto de PVC y poliéster en una estructura de doble trama y urdimbre con acabado termo fijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y densidad, superando pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, con clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 8 sobre 8.

Accesorios: tapones fabricados en resina de polipropileno.

Producto certificado conforme a las normativas europeas UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 y UNE-EN 1022:2019.

Mantenimiento

Semanal: Revisión visual del estado general, eliminando suciedad y asegurando la ausencia de roturas o daños que puedan comprometer la seguridad del usuario.

Mensual: Verificar la robustez y estabilidad estructural. Comprobar el estado de los tapones.

Anual: Revisar el estado del tejido y su tensión. Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco, en posición horizontal y en pilas de hasta 10 unidades.

Observaciones: Usar siempre repuestos Balliu. Balliu no fabrica repuestos para otras marcas. Si el producto está expuesto a ambientes con alta humedad, salinidad o sistemas de riego, se recomienda aumentar la frecuencia del plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No usar productos químicos agresivos para la limpieza. Usar siempre productos con pH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

Acabados

Estructura - aluminio texturizado



Blanco



Aluminio

Tejido Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Medidas y capacidad

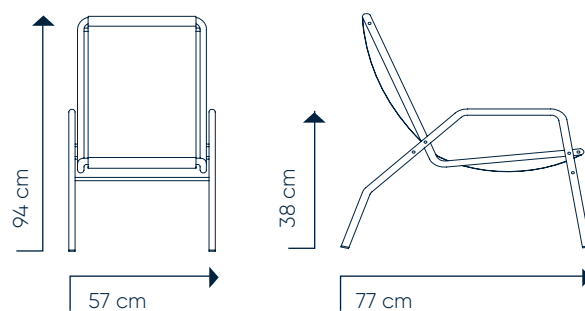

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Palé	10 u.	70x95x210 cm	60 kg	1,54 m ³



Marina • Deckchair

balliu


Description

Structure of hardened aluminium with a 2 mm thick profile.

Screws made of AISI 304 stainless steel, offering high corrosion resistance.

Powder coating based on polyester resins, highly resistant to UV light and outdoor conditions, in accordance with international QUALICOAT standards and ISO 2409 and ISO 2360 regulations.

Balliu fabric combining PVC and polyester with a double-weave structure and heat-set finish. It offers durability, breathability, and high density, exceeding safety tests under EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014 standards, achieving a "Non-Ignition" (NI) classification. UV-resistant with a fastness rating of 8 out of 8.

Accessories: end caps made of polypropylene resin.

Certified product according to European standards UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016, and UNE-EN 1022:2019.

Maintenance

Weekly: Visually inspect the product's general condition. Remove any dirt and ensure there are no breaks or damage that could pose a risk to users.

Monthly: Check structural strength and stability. Inspect the condition of the end caps.

Annually: Check the condition and tension of the fabric. Replace any parts that may be worn or damaged.

Wintering or storage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove all traces of moisture, sand, and sea salt. Store in a dry environment, in a horizontal position, in stacks of up to 10 units.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is exposed to environments with high humidity, salinity, or irrigation systems, it is recommended to increase the maintenance frequency. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use pH-neutral products. Use a soft cloth for cleaning the product.

Finishes

Structure - textured aluminum



White



Aluminum

Balliu fabric



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Measures and capacity

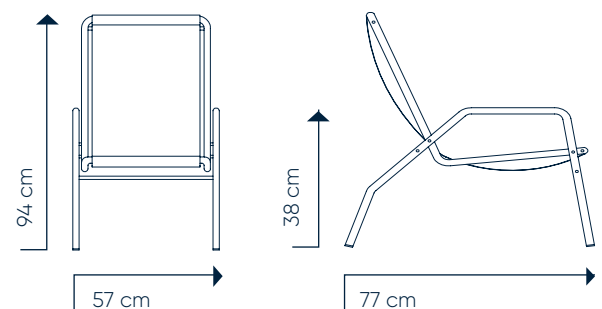

Package	Units	Measures	Weight	Volume
Pallet	10 u.	70x95x210 cm	60 kg	1,54 m ³





Description

Structure fabriquée en aluminium durci et un profilé de 2 mm.

Vis en acier inoxydable AISI 304, offrant une haute résistance à la corrosion.

Peinture en poudre à base de résines de polyester, offrant une grande résistance à la lumière et aux environnements extérieurs, conforme aux réglementations internationales QUALICOAT et aux normes ISO 2409 et ISO 2360.

Tissu Balliu composé de PVC et de polyester, avec une structure en double trame et chaîne, et une finition thermofixée. Il offre durabilité, respirabilité et densité, en dépassant les tests de sécurité selon les normes EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014, avec une classification « Non inflammable » (NI). Résistant aux UV avec un indice de solidité à la lumière de 8 sur 8.

Accessoires: embouts fabriqués en résine de polypropylène.

Produit certifié conforme aux normes européennes UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 et UNE-EN 1022:2019.

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Inspection visuelle de l'état général. Éliminer les saletés et s'assurer qu'il n'y a ni fissures ni éléments dangereux pour les utilisateurs.

Mensuel: Vérifier la solidité et la stabilité structurelle. Contrôler l'état des embouts.

Annuel: Vérifier l'état et la tension du tissu. Remplacer les pièces endommagées ou usées.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer toute trace d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un endroit sec, en position horizontale, en piles de 10 unités.

Observations: Utilisez toujours des pièces détachées Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces détachées pour d'autres marques. Si le produit est exposé à des environnements avec une humidité ou salinité élevée ou des systèmes d'irrigation, il est recommandé d'augmenter la fréquence du plan de maintenance. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé la maintenance. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Utilisez toujours des produits au pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Finitions


Structure - aluminium texturé




Blanc

Aluminium

Toile Balliu

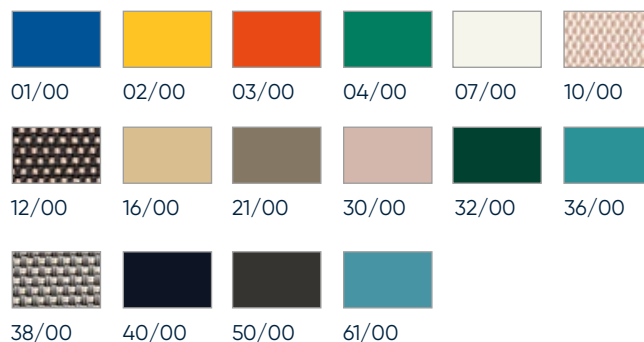

Dimensions et capacité

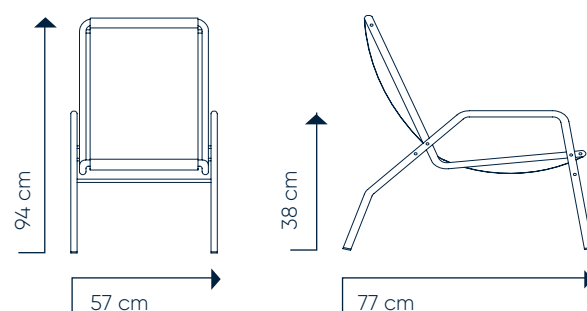

Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Palette	10 u.	70x95x210 cm	60 kg	1,54 m ³

