

Nod

tumbona | sun lounger





Descripció

Estructura fabricada amb resina de polipropilè reforçada amb fibra de vidre i una formulació especial amb tractament UV.

Cargols fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió.

Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

Rodes integrades en el disseny.

Respatller ajustable en 5 posicions.

Regulador de respatller dissenyat per impedir l'atrapament de mans i per evitar moviments bruscos durant la regulació.

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar la correcta tensió del teixit. Comprovar que l'estructura no presenti desperfectes o ratllades profundes. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat de les rodes.


Anual: Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió. Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.


Acabats

Resina Classic



Blanc


Resina Prestige



Sorra



Fusta



Tòrtora



Antracita

Teixit Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Mesures i capacitat

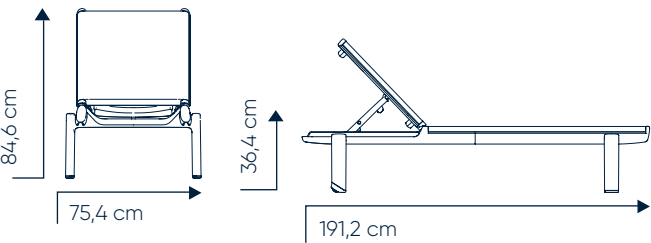

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	210x76x51 cm	35 kg	0,81 m³
Palet	9 u.	210x76x145 cm	169 kg	2,31 m³
Mega tràiler	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
405 u.	160 u.	322 u.	322 u.	

Noa • Tumbona

balliu



Descripción

Estructura fabricada con resina de polipropileno reforzada con fibra de vidrio y una formulación con tratamiento UV.

Tornillos fabricados en acero inoxidable AISI 304, que ofrecen una gran resistencia a la corrosión.

Tejido Balliu que combina PVC y poliéster en una estructura de doble trama y urdimbre con un acabado termofijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y densidad, superando pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, obteniendo la clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia 8 de 8.

Ruedas integradas en el diseño.

Respaldo ajustable en 5 posiciones.

Regulador de respaldo diseñado para evitar el atrapamiento de manos y prevenir movimientos bruscos durante el ajuste.

Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual: Comprobar la correcta tensión del tejido. Verificar que la estructura no presente desperfectos o arañazos profundos. Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sean las adecuadas. Comprobar el estado de las ruedas.


Anual: Comprobar el estado de los tejidos y su tensión. Verificar el correcto funcionamiento de soporte y regulador. Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones: Utilizar siempre repuestos Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sometido a un uso intensivo, debe incrementarse el plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Utilizar siempre productos con pH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.


Acabados

Resina Classic



Blanco


Resina Prestige



Arena



Madera



Tórtola



Antracita

Tejido Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Medidas y capacidad

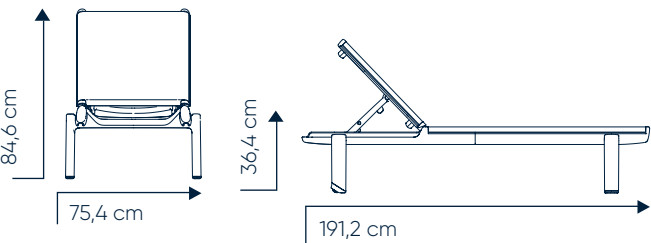

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	2 u.	210x76x51 cm	35 kg	0,81 m³
Palé	9 u.	210x76x145 cm	169 kg	2,31 m³
Mega tráiler	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
405 u.	160 u.	322 u.	322 u.	

Noa • Sun lounger

balliu



Description

Structure made of polypropylene resin reinforced with fiberglass and a special formulation with UV treatment.

Screws made of AISI 304 stainless steel, offering high resistance to corrosion.

Balliu fabric combining PVC and polyester in a double-weave structure with a thermoset finish. It offers durability, breathability, and high density, exceeding safety standards EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014, achieving the "Non-Ignition" (NI) classification. UV resistant with a resistance rating of 8 out of 8.

Wheels integrated into the design.

Backrest adjustable to 5 positions.

Backrest adjuster designed to prevent hand entrapment and avoid sudden movements during adjustment.

Maintenance

Weekly: Visually check the overall condition, removing any dirt or debris and ensuring there are no breaks or damage that could pose a risk to users.

Monthly: Check the correct tension of the fabric. Verify that the structure does not show any damage or deep scratches. Ensure the robustness and structural stability are adequate. Inspect the condition of the wheels.


Annual: Check the condition and tension of the fabric. Verify the correct functioning of the support and the adjustment mechanism. Replace any parts that may be in poor condition.

Wintering or storage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any moisture, sand, or sea salt residues. Store in a dry environment, in a horizontal position.

Observations: Always use original Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is subject to intensive use, the maintenance plan should be increased. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use pH-neutral products. Use a soft cloth for cleaning the product.


Finishes

Classic Resin



White


Prestige Resin



Sand



Wood



Turtledove



Anthracite

Balliu fabric



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Measures and capacity

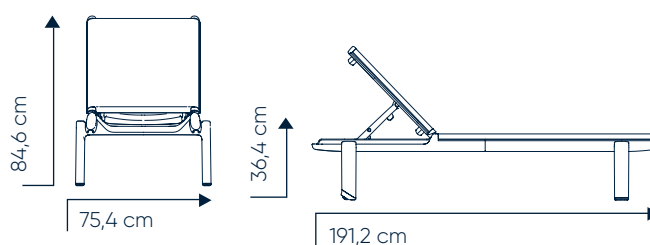

Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	2 u.	210x76x51 cm	35 kg	0,81 m ³
Pallet	9 u.	210x76x145 cm	169 kg	2,31 m ³
Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
405 u.	160 u.	322 u.	322 u.	

Noa • Bain du soleil

balliu



Description

Structure made of polypropylene resin reinforced with fiberglass and a special formulation with UV treatment.

Screws made of AISI 304 stainless steel, offering high resistance to corrosion.

Balliu fabric combining PVC and polyester in a double-weave structure with a thermoset finish. It offers durability, breathability, and high density, exceeding safety standards EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014, achieving the "Non-Ignition" (NI) classification. UV resistant with a resistance rating of 8 out of 8.

Wheels integrated into the design.

Backrest adjustable to 5 positions.

Backrest adjuster designed to prevent hand entrapment and avoid sudden movements during adjustment.

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant toute saleté ou débris et en s'assurant qu'il n'y ait ni cassures ni dommages pouvant présenter un risque pour les utilisateurs.

Mensuel: Vérifier la tension correcte du tissu. S'assurer que la structure ne présente pas de dommages ni de rayures profondes. Confirmer que la solidité et la stabilité structurelle sont adéquates. Vérifier l'état des roues.

Annuel: Vérifier l'état des tissus et leur tension. Vérifier le bon fonctionnement du support et du régulateur. Remplacer les pièces éventuellement défectueuses.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer toute humidité, sable ou sel marin. Stocker dans un endroit sec, en horizontale.

Observations: Utiliser uniquement des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces détachées pour d'autres marques. Si le produit est soumis à un usage intensif, le plan de maintenance doit être renforcé. Ne pas utiliser le produit avant la fin des opérations de maintenance. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage. Toujours utiliser des produits au pH neutre. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage du produit.


Finitions

Resine Classic



Blanc

Resine Prestige



Sable



Tourterelle



Bois



Anthracite

Toile Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Dimensions et capacité

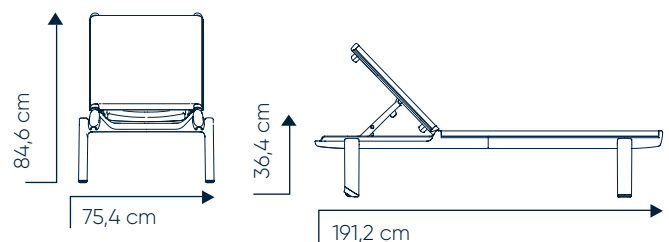

Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	2 u.	210x76x51 cm	35 kg	0,81 m³
PaLETTE	9 u.	210x76x145 cm	169 kg	2,31 m³
Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
405 u.	160 u.	322 u.	322 u.	